Winkel 90° Innen - Außengewinde
Elbow 90° Female - Male Thread

mit zylindrischem Whitworth-Innengewinde nach DIN 2999 *(Rp)*
und konischem Whitworth-Außengewinde nach DIN 2999 *(R)*

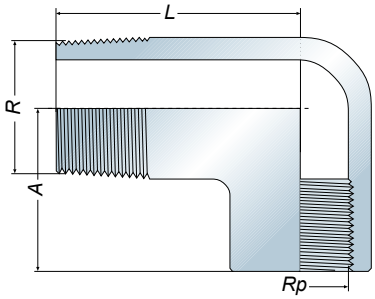

Edelstahl

DN	Gewindekurzzeichen	Länge	Höhe	Stückgewicht kg
	R / Rp	*L*	*A*	
6	**1/8“**	26	20	0,020
8	**1/4“**	30	20	0,031
10	**3/8“**	36	24	0,035
15	**1/2“**	41	28	0,054
20	**3/4“**	48	34	0,088
25	**1“**	54	39	0,178
32	**1 1/4“**	62	46	0,192
40	**1 1/2“**	68	48	0,304
50	**2“**	83	57	0,412
65	**2 1/2“**	95	68	0,914
80	**3“**	103	71	1,350

Gewindekrümmer ohne Muffen DIN 2983
Bend without Coupling DIN 2983

mit kegeligem Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999



Edelstahl

DN	Gewindekurzzeichen	Rohrdurchmesser	Länge	Stückgewicht kg
	R	*D*	*L*	
6	**1/8“**	10,2	50	0,033
8	**1/4“**	13,5	60	0,070
10	**3/8“**	17,2	70	0,090
15	**1/2“**	21,3	80	0,160
20	**3/4“**	26,9	100	0,240
25	**1“**	33,7	120	0,527
32	**1 1/4“**	42,4	140	0,697
40	**1 1/2“**	48,3	160	0,969
50	**2“**	60,3	190	1,580
65	**2 1/2“**	76,1	240	2,853
80	**3“**	88,9	290	
100	**4“**	114,3	375	